


Capatect-Gewebe 650/110

Najwyższej jakości siatka z włókna szklanego do stosowania w systemach ociepleń Capatect.



Opis produktu

| | |
|------------------------|--|
| Zastosowanie | Siatka zbrojąca przeznaczona do systemów ociepleń Capatect Służy do zatapiania w masach szpachlowych: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Capatect-ZF-Spachtel 699 Capatect-ArmaReno 700 CarbonSpachtel CarboNit |
| Właściwości | <ul style="list-style-type: none"> ■ wykończenie gwarantujące stabilność splotu, ■ wysoka odporność na rozciąganie, ■ pozbawiona dodatków zmiękcżających, ■ odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie ■ wielkość oczek 4 x 4 mm |
| Wielkość opakowań | Siatka 650/110: Rolka: długość 50 mb; szerokość 1,1 m =55 m ² |
| Barwa | pomarańczowa |
| Składowanie | Przechowywać w suchym miejscu. |
| Dane Techniczne | <ul style="list-style-type: none"> ■ Warstwa zabezpieczająca: apretura 20–30 %, organiczna ■ Początkowa wytrzymałość (osnowa i wątek): 1750 N / 5 cm na rozciąganie: ■ Ciężar powierzchniowy: 165 g/m² ± 5 % według DIN 53854 ■ Utrata wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliów: < 50% (28 dni w środowisku 5%-owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60 °C). |
| Produkty uzupełniające | Zbrojenie diagonalne Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Specjalnie cięte kawałki siatki o ukośnym przebiegu włókien przeznaczone do dodatkowego wzmocnienia ukośnego we wszystkich narożnikach otworów, np. okien i drzwi. Wymiary: 330 x 500 mm Opakowanie: pudełko 100 sztuk |
| Produkt nr. | 650/110 651/00 Capatect-Diagonalarmierung |

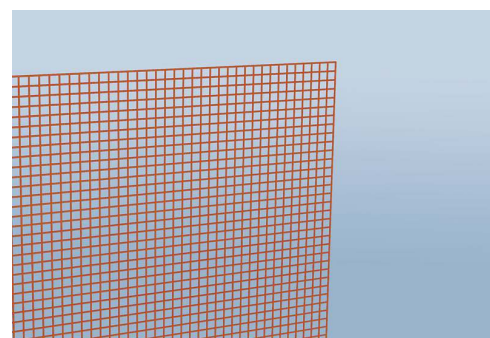

Sposób użycia

| | |
|-----------|--|
| Zużycie | 1,1 m ² /m ² |
| Aplikacja | Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego Capatect-Gewebe 650/110, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę należy założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej. |

Wskazówki

| | |
|------------|---|
| Utylizacja | Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. |
| Infolinia | Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl |

Karta informacyjno-techniczna 650/110, stan na sierpień 2011

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następczej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de